




3 Royal Blue



696 Bright White

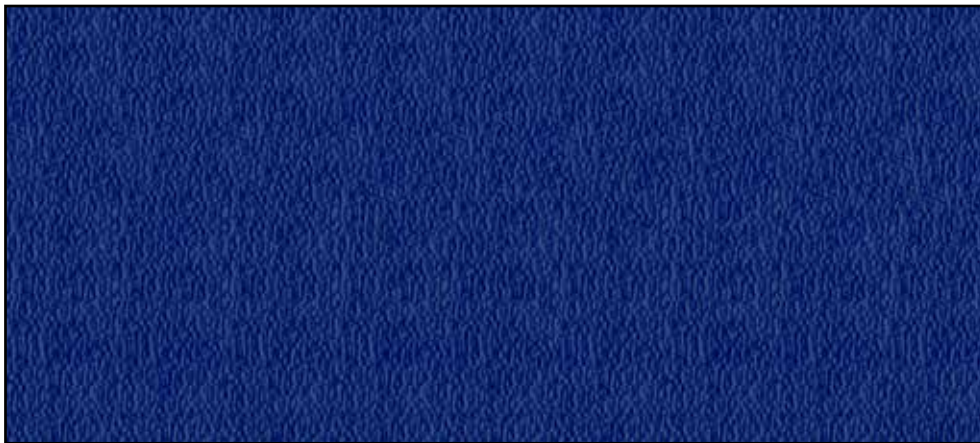

6 White



61 Mystic White



6009 Oyster White



66 Off White



6003 Ivory



969 Dark Grey



98 Med Grey




9006 Light Grey



97 Steel



905 Seagull



99 Mid Grey




67 Mushroom



649 Almond



8 Chocolate



805 Spice



8884 Rawhide



87 Brown



84 Rust



17 Burgundy



1 Red



33 Navy Blue



333 Azure



222 Hunter Green



34 Teal Green



9009 Black

Midship Hydram Gimp and
Welt Cord available in all
27 Midship colors.

MIDSHIP SPA/MARINE 3rd EDITION

SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS

CONTENT / COMPOSITION	100% Polyvinyl Chloride (100% <i>Chlorure de polyvinyle</i>)
BACKING CONTENT / CONTENT DU SUPPORT	100% Polyester
ABRASION / RÉSISTANCE À L'ABRASION	Exceeds 30,000 double rubs (<i>Excède 30 000 double frottements</i>)
COLD CRACK / RÉSISTANCE AU DÉCHIRE- MENT AU FROID	-28°C (-18°F)
CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE AU PRODUITS	Chlorine Grey Scale 5 (<i>Échelle Grey 5: chlorine</i>)
MILDEW RESISTANT / RÉSISTANCE À LA MOISSURE	ASTM G21: Coated and Uncoated Side, No Fungal Growth (<i>ASTM G21: Enduit et côté non enduit, pas de champignons</i>)
TEAR STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	ASTM D751: Warp (<i>Chaîne</i>) = 10 lbs., Fill (<i>Trame</i>) = 15 lbs.
TENSILE STRENGTH / RÉSISTANCE À LA TRACTION	ASTM D751: Warp (<i>Chaîne</i>) = 105 lbs./in., Fill (<i>Trame</i>) = 89 lbs./in.
ADHESION / ADHÉRENCE	ASTM D751: Warp (<i>Chaîne</i>) = 11 N/cm, Fill (<i>Trame</i>) = 6.2 N/cm
UV/LIGHT FASTNESS/ RÉSISTANCE AUX RAYONS DE LUMIÈRE	Ultraviolet Resistant 1500 Hours AATCC Test Method 16-1993, 1500 hours of light: 5.0 Grey Scale Rating ASTM D751: Pass <i>Résistant aux rayons ultraviolet (1500 Heures)</i> <i>AATCC Méthode de test 16-1993, 1500 heures de lumière: Échelle de classement Grey 5.0</i>
WEIGHT / POIDS	28.22 oz./yd ² (<i>par verge carrée</i>) 18.70 oz./lin. yd (<i>par verge linéaire</i>)
BACKING WEIGHT / POIDS DU SUPPORT	3.17 oz./yd ² (<i>par verge carrée</i>) 4.76 oz./lin. yd (<i>par verge linéaire</i>)
WIDTH / LARGEUR	54" (137 cm)
ROLL SIZE / TAILLE DU ROULEAU	50 yd (<i>verges</i>)
CLEANING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	MSW—Clean with mild soap & water (<i>Nettoyage avec un savon doux et de l'eau</i>)

*This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from its responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

*Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à dégager l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.